DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI RELATIVO ALLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI RECINZIONE POSTA TRA LA TRIBUNA PREFABBRICATA METALLICA E IL CAMPO IN ERBA SINTETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 13200 - ANNO 2020	*Nr. Progr.* **105** *Data* **13/10/2020** *Seduta NR.* **39**

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TREDICI del mese di OTTOBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SALA CONSILIARE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Carica*	*Presente*
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: ***6***	*TOTALE Assenti:* ***0***	

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI RELATIVO ALLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI RECINZIONE POSTA TRA LA TRIBUNA PREFABBRICATA METALLICA E IL CAMPO IN ERBA SINTETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 13200 - ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla relazione dell'Assessore ai lavori pubblici Giovanni Rigiroli;

Visto il DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.07.2020;

Richiamato il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 nel quale sono previsti interventi di "manutenzione straordinaria e interventi per eliminazione di barriere architettoniche presso impianti sportivi";

Rilevata la necessità di effettuare interventi di messa in sicurezza di porzione di recinzione posta tra la tribuna prefabbricata metallica e il campo in erba sintetica ai sensi della normativa UNI En 13200, così come indicato nelle criticità riscontrate nel parere di conformità alla normativa vigente rilasciato dal CONI e pervenuto al ns. prot. comunale in data 06/12/2019 n. 27720;

Ciò premesso e considerato l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un progetto definitivo ed esecutivo riuniti con oggetto "*opere di messa in sicurezza di porzione di recinzione posta tra la tribuna prefabbricata metallica e il campo in erba sintetica ai sensi della norma UNI EN 13200 – anno 2020*" che ricomprende il progetto di fattibilità economica comportante una spesa complessiva di quadro economico pari ad **€ 34.000,00** finanziato al cap. 21605 del Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.016 Missione 6 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, come di seguito specificato:

- Per euro 25.000,00 mediante contributo Ministeriale di cui alla L. 160/2019 la cui erogazione è in fase istruttoria;
- Per euro 9.000,00 mediante oneri di urbanizzazione;

Visto pertanto l'allegato progetto definitivo ed esecutivo riuniti, redatto ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., dalla geom. Giuliana Pinciroli dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, per le "*opere di messa in sicurezza di porzione di recinzione posta tra la tribuna prefabbricata metallica e il campo in erba sintetica ai sensi della norma UNI EN 13200 – anno 2020*" composto dai seguenti elaborati:

- Relazione e scheda tecnica;
- Elaborato grafico;
- Computo metrico estimativo, descrizione dei lavori ed elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Foglio Patti e Condizioni.

Visto il quadro economico dell'intervento, così composto:

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	30.135,00
ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	602,70
TOTALE OPERE COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA		**30.737,70**
IVA 10%	€	3.073,77
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	188,53
TOTALE GENERALE OPERE	**€**	***34.000,00***

Ritenuto altresì, di procedere all'approvazione del suddetto progetto definitivo ed esecutivo riuniti in linea tecnica in quanto coerente con gli strumenti di programmazione di questa Amministrazione Comunale al fine di procedere con la richiesta di contributo sopra citato;

Dato atto che il suddetto progetto definitivo ed esecutivo riuniti ricomprende il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Visto il verbale di validazione del progetto redatto dal Rup Arch. Giuseppe Sanguedolce Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo, in data 08/10/2020, in allegato;

Dato atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree di proprietà Comunale e che pertanto gli stessi non comportano l'avvio di procedure espropriative o occupazioni di urgenza;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 23/07/2020 con la quale è stata approvata l'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio dell'anno 2020;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1) Di approvare in linea tecnica, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato progetto definitivo ed esecutivo riuniti, delle "*opere di messa in sicurezza di porzione di recinzione posta tra la tribuna prefabbricata metallica e il campo in erba sintetica ai sensi della norma UNI EN 13200 – anno 2020*", redatto dall'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione e scheda tecnica;
- Elaborato grafico;
- Computo metrico estimativo, descrizione dei lavori ed elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Foglio Patti e Condizioni.

2) di approvare il quadro economico dell'opera così composto:

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	30.135,00
ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	602,70
TOTALE OPERE COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA		**30.737,70**
IVA 10%	€	3.073,77
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	188,53
TOTALE GENERALE OPERE	**€**	***34.000,00***

Di dare atto che la spesa di euro 34.000,00 sarà imputata al cap. 21605 del Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.016 Missione 6 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, come di seguito specificato:

- Per euro 25.000,00 mediante contributo Ministeriale di cui alla L. 160/2019 la cui erogazione è in fase istruttoria;
- Per euro 9.000,00 mediante oneri di urbanizzazione;

3) Di dare atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree di proprietà Comunale e che pertanto gli stessi non comportano l'avvio di procedure espropriative o occupazioni di urgenza;

4) Di dare atto che il progetto di cui al sub 1) è stato redatto dalla geom. Giuliana Pinciroli dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

5) Di dare atto altresì che le funzioni di Rup nelle fasi di progettazione ed esecuzione sono svolte dall'Arch. Giuseppe Sanguedolce Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

6) Di demandare al Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare gli adempimenti conseguenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;
Visto il 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:

- Relazione e scheda tecnica;
- Elaborato grafico;
- Computo metrico estimativo, descrizione dei lavori ed elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Foglio Patti e Condizioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 105 DEL 13/10/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Numero Delibera **105** del **13/10/2020**

OGGETTO

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIUNITI RELATIVO ALLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI RECINZIONE POSTA TRA LA TRIBUNA PREFABBRICATA METALLICA E IL CAMPO IN ERBA SINTETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 13200 - ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 13/10/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Codice Fiscale 00873100150
Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

RELAZIONE E SCHEDA TECNICA

Richiamato il parere di conformità alla normativa vigente rilasciato dal CONI, pervenuto al ns. prot. comunale in data 06/12/2019 n. 27720, evidenziato quanto riportato nelle criticità riscontrate presso il campo sportivo R. Battaglia da parte dei tecnici competenti e rilevata la necessità di effettuare interventi di messa in sicurezza di porzione di recinzione posta tra la tribuna prefabbricata metallica e il campo in erba sintetica adeguando la stessa ai sensi della normativa UNI En 13200.
Ciò premesso e considerato l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un progetto definitivo ed esecutivo riuniti comportante una spesa complessiva di **€ 34.000,00** finanziato al cap. 21605 del Nuovo ordinamento U.2.02.01.09.016 Missione 6 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso che prevede la fornitura e posa di recinzione aventi le caratteristiche riportate nella scheda tecnica qui allegata.

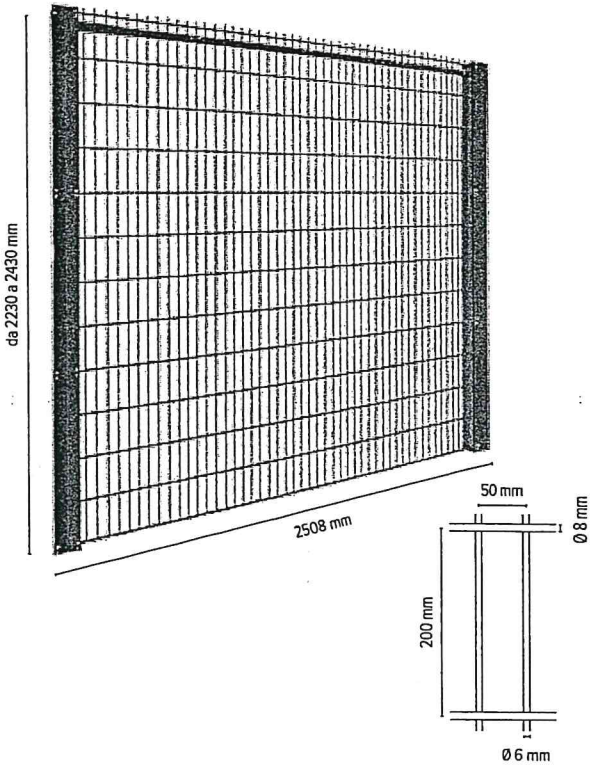

Palo Omega 120x60x30 mm

Offendicola

Corrente a "U"

> vedi pag. 62-63-66

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
> Maglia 50x200 mm
> Doppi tondi orizzontali da 8 mm tondi verticali da 6 mm

Materiale
> Acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato

Rivestimento
> Verniciatura con poliestere

Colori
> Colori standard RAL 6005 altri colori a richiesta secondo tabella RAL

Cancelli
> Cancelli di sicurezza realizzati secondo le Norme vigenti in materia di separatori di spazi e sicurezza per campi da gioco e centri sportivi

APPLICAZIONI

> Campi da calcio
> Centri sportivi
> Campi di atletica
> Palazzetti dello sport
> Ippodromi
> Autodromi

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo RECINTHA® STADIUM in pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø doppio filo 8 mm più 6 mm in verticale con maglia 50x200 mm, posta su sistema di pali con profilo ad Omega con piatto di chiusura e bulloneria inox antifurto rispondente a quanto disposto dalle Norme UNI EN 13200 in materia di separazione impianti sportivi. Zincata a caldo secondo la Norma UNI EN ISO 1461 e verniciata a polveri poliestere termoindurenti.
Interasse piantane 2570 mm.

PANNELLO				PIANTANA		Inghisare		Tassellare	
H	L	Peso		Sezione omega	Punti fissaggio	L	Peso zn.	L	Peso zn.
mm	mm	kg/cad.	kg/m²	mm	n°	mm	kg/cad.	mm	kg/cad.
2230	2508	42,9	8,7	120x60x30	20	3000	35,4	-	-
2430	2508	46,7	8,7	120x60x30	20	3000	36,2		
2230+630	2508	42,9	8,7	120x60x30	24	2780+650	41,1	-	-

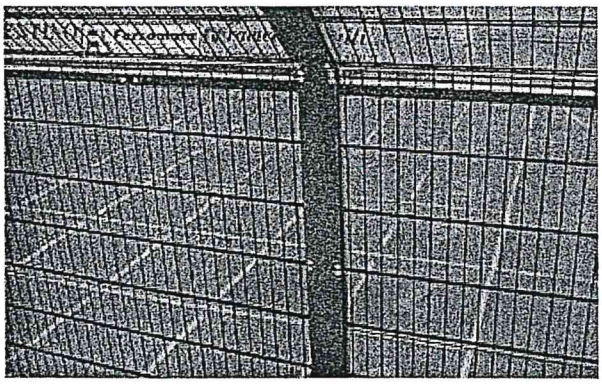

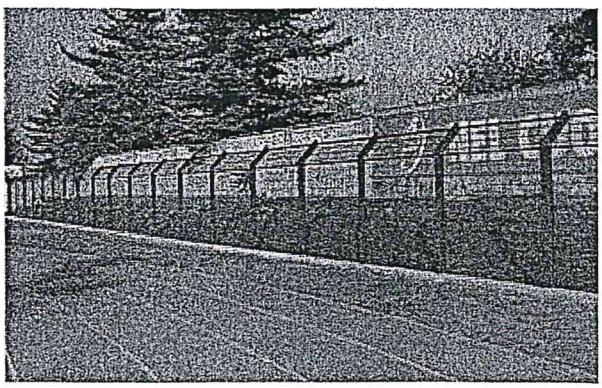

PALI P. 60
SISTEMI DI MONTAGGIO P. 62
TAPPI P. 65
ACCESSORI RECINTHA® P. 66

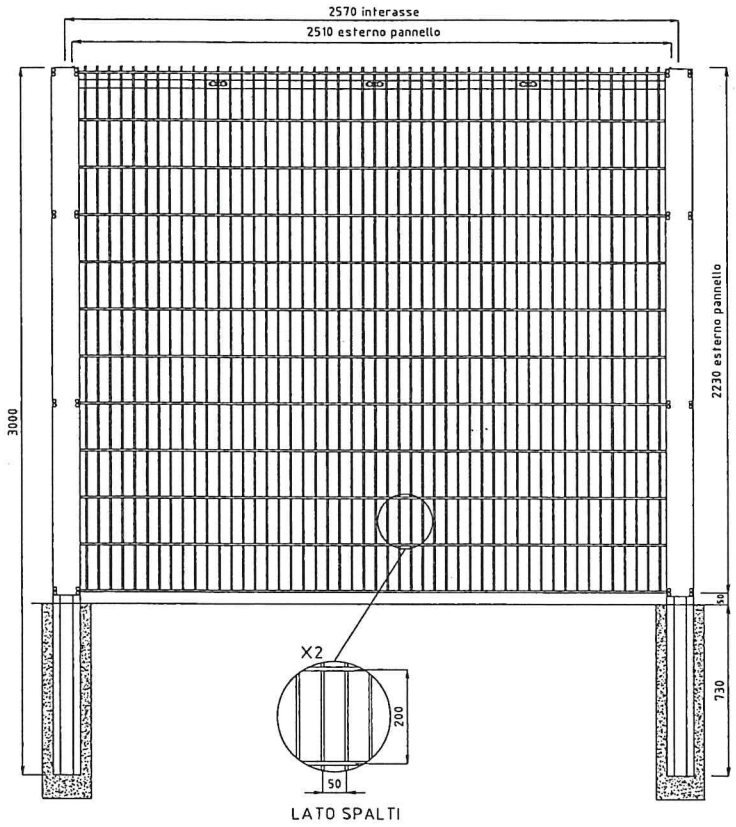

LATO SPALTI

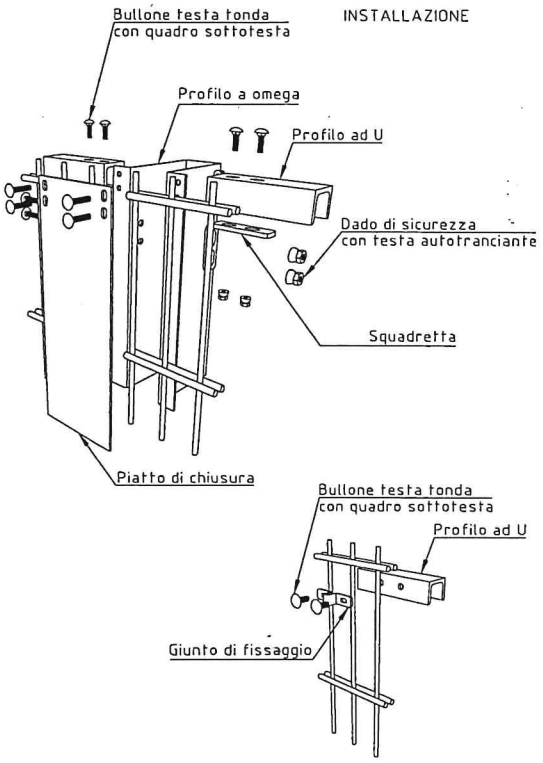

INSTALLAZIONE

PANNELLO
DIMENSIONI h. 2230x2510
MAGLIA 200x50
TONDINO VERTICALE Ø6
DOPPIO TONDINO ORIZZONTALE Ø8

PIANTANA
DIMENSIONI h. 3000
OMEGA 120x60x30

TOLLERANZA TONDINO +0-2

Disegno eseguito con CAD. Non Revisionare manualmente./Drawing made by CAD. Do not modify manually.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150
Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ente Appaltante: Comune di Busto Garolfo, p.zza Diaz, 1 - P. Iva 00873100150, rappresentato dal Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare Arch. Giuseppe Sanguedolce nato a Pettineo (ME) il 21.03.1961.

***Oggetto*:** **Richiesta di offerta per conferimento dei lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di porzione di recinzione posta tra la tribuna prefabbricata metallica e il campo in erba sintetica ai senti della norma UNI EN 13200 dell'impianto sportivo R. Battaglia presso il comune di Busto Garolfo.**

Cod. Cig:

Importo lavori base d'asta € 30.737,70 di cui € 602,70 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%.

1	Oggetto del presente contratto sono gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine della messa in sicurezza della porzione di recinzione metallica posta **tra la tribuna prefabbricata metallica e il campo in erba sintetica ai senti della norma UNI EN 13200 dell'impianto sportivo R. Battaglia presso il comune di Busto Garolfo come meglio descritti nella documentazione progettuale**;	
2	E' assolutamente vietato il subappalto; l'impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture, è tenuta a scegliere quelle ditte in cui siano osservati i contratti collettivi di lavoro.	
3	Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore:	
	a)	Il trasporto franco cantiere del materiale;
	b)	Lo scarico del materiale in apposita area individuata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
4	l'Impresa dovrà risultare assicurata con polizza R.C.T.	
5	**L'impresa si obbliga all'osservanza della normativa in materia di sicurezza fisica e tutela dei lavoratori.**	
6	Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile dell'Area LL.PP. entro 60 giorni data ricevimento fattura e comunque come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente Appaltante e nei termini fissati dal vigente Statuto Comunale.	
7	Le lavorazioni di cui all'oggetto dovranno essere eseguite e ultimate entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori da parte del servizio competente.	
8	Di conseguenza la penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo sulla consegna; l'Amministrazione Comunale se ne riserva il diritto.	
9	**Stipula del contratto** Si ricorrere, per la forma del contratto, allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art.32,14°co del d.lgs nr.50/2016 alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato alla presente procedura.	
10	***Fidejussione definitiva*** L'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei	

	lavori. L'affidatario, dovrà produrre cauzione definitiva determinata nell'importo e nelle condizioni secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto. Tale cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto con le modalità previste al comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
11	**Spese e tasse** Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse, eventuali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, esclusa l'I.V.A.
12	**Clausole anticorruzione** La ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune previsto dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e delle deliberazione di G.C. n. 158 del 23.12.2013 (pubblicata sul sito comunale alla pagina Amministrazione trasparente).
13	**Foro competente** Per tutte le vertenze tra il Committente e l'Appaltatore , qualunque sia la loro natura tecnico – amministrativa, saranno definite dal Giudice Ordinario. Foro competente: Busto Arsizio;

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI RECINZIONE POSTA TRA LA TRIBUNA PREFABBRICATA METALLICA E IL CAMPO IN ERBA SINTETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 13200

ANNO 2020

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PLANIMENTRIA RECINZIONE METALLICA

TECNICO RILEVATORE:

GEOM. GIULIANA PINCIROLI

TAV. ***UNICA***

SCALA	**DATA**
1:200	OTTOBRE 2020

recinzione da realizzare
a norma UNI EN 13200

passaggio pedonale

CAMPO DA CALCIO
IN ERBA SINTETICA

PISTA DI ATLETICA

TRIBUNA

TRIBUNA

PISTA VELODROMO

Comune di BUSTO GAROLFO - Città Metropolitana di Milano			
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE			
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI RECINZIONE POSTA TRA LA TRIBUNA PREFABBRICATA METALLICA E IL CAMPO IN ERBA SINTETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 13200 - ANNO 2020			
QUADRO ECONOMICO			
PROGRESSIVO VOCE	*DESCRIZIONE VOCE*	***TOTALI***	
1	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	***30.135,00***
2	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	***602,70***
3	**TOTALE OPERE A BASE D'ASTA**		***30.737,70***
4	**IVA 10% su € 30.737,70**	€	***3.073,77***
5	**IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI**	€	***188,53***
6	**TOTALE GENERALE OPERE**		***34.000,00***

Comune di BUSTO GAROLFO

Città Metripolitana di Milano

Area Demanio e Patrimonio Immobiliare - Ufficio Demanio e Servizi Manutentivi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIUNITI DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI RECINZIONE POSTA TRA LA TRIBUNA PREFABBRICATA METALLICA E IL CAMPO IN ERBA SINTETICA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 13200 - ANNO 2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - DESCRIZIONE LAVORI ED ELENCO PREZZI

N.	DESCRIZIONE	U.M.	LUNGH.	LARGH.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA M.O.	COSTO M.O.
0									
1	*Rimozione pali e recinzione esistente compreso trasporto materiale di risulta c/o Piattaforma ecologica Comunale*	a corpo				€ 500,00	€ 500,00	90%	450,00 €
2	*Realizzazione di foria 200 per una profondita di 70 cm ad interasse di mt 2,00 per alloggiamento nuovi pali su muratura in cemento esistente mediante uso di apposita carotatrice, oltre allo smaltimento del materiale di risulta presso discariche autorizzate, compreso oneri di discarica*	cad.			40,00	€ 45,00	€ 1.800,00	90%	1.620,00 €
3	*Fornitura di recinzione da stadio in pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio, conformi alla norma UNI EN 13200, maglia 50x200mm a doppi tondi orizzontali da 8mm e tondi verticali da 6mm in acciaio zincato e rivestimento in poliestere verniciato colore verde. I pannelli di rete devono essere posti su sistema di pali con profilati omega con piatti di chiusura e bulloneria inox antifurto rispondente alla norma UNI EN 13200 in materia di separazione impianti sportivi. Il tutto zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e verniciata a polveri poliestere termoindurenti. Interasse piantane 2570mm come da scheda prodotto allegata.*	ml	103			€ 115,00	€ 11.845,00	5%	592,25 €
4	*Posa di recinzione da stadio in pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio, conformi alla norma UNI EN 13200, maglia 50x200mm a doppi tondi orizzontali da 8mm e tondi verticali da 6mm in acciaio zincato e rivestimento in poliestere verniciato colore verde di cui alla voce 3 compreso di ogni onere per dare l'opera finita alla regola dell'arte.*	ml	103			€ 30,00	€ 3.090,00	70%	2.163,00 €
5	*Formazione di n. 11 plinti per ancoraggio recinzione, mediante scavo e gettata in cls RcK 250, da prevedere sul lato nord, dim. plinti 40x40 profondità minima 70cm cosi come da schede di dettaglio pannello*	a corpo				€ 2.000,00	€ 2.000,00	50%	1.000,00 €
6	*Fornitura e posa di n. 1 cancello a due ante larghezza mt 2,00 e di n. 1 cancelletto pedonale larcghezza mt 1,00 aventi le medesime caratteristiche dei pannelli di recinzione di cui al punto 3. Quanto sopra compreso di piantane, ancoraggio e quant'altro occorrente per dare l'opera finita aregola d'arte.*	a corpo				€ 3.000,00	€ 3.000,00	30%	900,00 €
7	*Fornitura e posa di pannelli di recinzione come voce 3 e 4, comprensivi di ogni onere per dare l'opera finita alla regola dell'arte, compreso formazioni di fori per alloggiamento reginzione e/o plinti di ancoraggio per protezione tribune ospiti. Il tutto per uno sviluppo di ml 43,00*	a corpo				€ 7.900,00	€ 7.900,00	30%	2.370,00 €
							€ 30.135,00	*52%*	*15.713,25 €*
TOTALE OPERE COMPLESSIVE							€ 30.135,00		*15.713,25 €*

IL TECNICO