



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Tecnica

**AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI GIOCHI PRESSO
PIAZZA LOMBARDIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSEA.
CIG: Z271C8F46F.**

Nr. Progr.

745

Data

30/12/2016

Proposta

753

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 30/12/2016

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI GIOCHI PRESSO PIAZZA LOMBARDIA: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI PSESA. CIG: Z271C8F46F.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

CIG: Z271C8F46F;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 08.01.2010 con il quale sono stati individuati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi attribuendone le relative funzioni;

Richiamato integralmente l'atto di determinazione a firma del Responsabile dell'Area LL.PP. n.439 del 05.08.2016 con il quale:

- si affidava il contratto pubblico relativo ai *Lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia* alla Ditta C.G.R. srl con sede in Via Grandi n. 5 – 20097 San Donato Milanese – C.F. e P.I. 02123730844 che ha offerto un ribasso del 28,751%, per un importo netto contrattuale di € 263.212,22 di cui € 256.025,44 per lavori ed € 7.186,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;
- si approvava il nuovo Quadro economico dell'opera rideterminato a seguito del ribasso d'asta;
- si dava atto che la somma complessiva di € 474.500,00 è stata impegnata con atto di deliberazione di G.C. n.176 del 23/12/2015 ed è finanziata nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui anno 2015, al cap. 21840/10 U.2.02.01.09.012 Missione 10 Programma 5, reimputati a seguito riaccertamento al fondo pluriennale vincolato 2016;

Richiamato integralmente l'atto di determinazione a firma del Responsabile dell'Area LL.PP. n.601 del 15.11.2016 con il quale:

- si affidava l'incarico di coordinamento per la sicurezza, in fase di esecuzione, di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché l'affidamento dell'incarico di supporto e assistenza tecnica al RUP, relativi ai lavori di "Riqualificazione di Piazza Lombardia", all'Ing. CLAUDIO ZUCAL con Studio in via Fratelli Bronzetti, 12 – 20129 Milano, per l'importo di € 4.950,15 oltre contributo Inarcassa 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 6.280,75 alle condizioni di cui all'offerte ottenute a seguito di procedure SINTEL ID 80493362 e ID 80494197, aventi protocollo comunale 19164 e n.19168 del 11.11.2016, nonché agli schemi di Disciplinare d'Incarico, depositati agli atti;
- si approvava il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito dell'affidamento degli incarichi di cui sopra, alla voce "Somme a disposizione per incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione e incarico di Supporto e Assistenza al RUP";

Richiamato integralmente l'atto di determinazione a firma del Responsabile dell'Area LL.PP. n.728 del 23.12.2016 con il quale:

- si affidavano i lavori per la realizzazione e posa di una fontana a raso, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia, alla Ditta RAPISARDA VINCENZO con sede in viale G. Borri, 4 21053 CASTELLANZA (VA), per l'importo di € 38.505,15 di cui € 790,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 42.355,67 alle condizioni di cui all'offerta ottenuta a seguito di procedura SINTEL, RDO (richiesta di offerta) ID n.81442852, allegata alla presente, pervenuta al prot. n.22051 in data 22.12.2016;
- si approvava il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori di cui sopra, alla voce "Fornitura e posa in opera di nuova fontana comprese assistenze e allacciamenti alle reti esistenti e altri elementi di arredo urbano – compresa IVA";

Totale opere a base d'asta esclusi oneri della sicurezza	Euro	359.339,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	7.186,78
Totale opere inclusi oneri della sicurezza	Euro	366.525,78
Importo lavoro al netto del ribasso del 28,751%	Euro	256.025,44
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	Euro	7.186,78
Importo netto contrattuale	Euro	263.212,22

IVA 10%	Euro	26.321,22
TOTALE IVA inclusa		289.533,44
Fondo accordi bonari 3%	Euro	10.780,17
Fondo interno di progettazione 2% x1 (PC) x 0.85 (PE) = 1,70%	Euro	6.230,94
Somme a disposizione per interventi sulle reti tecnologiche esistenti in sottosuolo da affidare alle società concessionarie	Euro	1.098,00
Somme a disposizione (Contributo Inarcassa 4% e IVA compresa) per incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione e incarico di Supporto e Assistenza al RUP	Euro	6.280,75
Somme a disposizione (IVA compresa) per rimozione punti luce esistenti: affidati alla società concessionaria Enel Sole srl con determinazione n.861 del 29.12.2015	Euro	1.464,00
Fornitura e posa in opera di nuova fontana comprese assistenze e allacciamenti alle reti esistenti e altri elementi di arredo urbano – compresa IVA	Euro	42.355,67
fornitura e posa di segnaletica stradale di tipo stilizzato	Euro	3.696,53
Somme a disposizione per ulteriori lavori e forniture complementari	Euro	113.060,50
TOTALE GENERALE	Euro	474.500,00

Visto l'atto di indirizzo della Giunta Comunale riunitasi nella seduta del 29.12.2016 con il quale viene autorizzato l'utilizzo delle somme a disposizione di cui al quadro economico approvato con atto di determinazione n. 728 del 23.12.2016;

Visto gli allegati elaborati progettuali relativi alle opere complementari, edili e stradali, così composti:

- Planimetria generale – scala 1:100
- C1 – Relazione generale e tecnico illustrativa – giochi ludici;
- C2 – Computo metrico estimativo e descrizione giochi ludici;
- C3 – Schema foglio patti e condizioni – giochi ludici
- C4 – schema foglio patti e condizioni attrezzature ludiche;

Ritenuto, quindi, di approvare gli elaborati progettuali sopra citati;

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento volta a procedere alla fornitura e posa di giochi presso Piazza Lombardia con la ditta Fun Play srl, con sede in via Pietro Micca, 78 – 20025 Legnano (MI) al prezzo di € 8.200,00 Iva 22% compresa, individuata mediante procedura Sintel ID: 81810662;

Visto l'art.37 del d.lgs nr.50/2015 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Considerato che la spesa di che trattasi trova copertura finanziaria nel corrente bilancio annuale;

Visto il D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva), rilasciato il 29.09.2016 prot. INPS 4450583 da cui risulta la regolarità contributiva della ditta Fun Play srl;

Visto il Certificato del Casellario Giudiziale pervenuto il 23.12.2016;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento della manutenzione di che trattasi alle condizioni indicate nell'allegata relazione del responsabile del procedimento;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50;

Visto il D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 adottata in seduta del 27 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.82 in data 05.07. 2016 ad oggetto: "Approvazione PEG 2016";

DETERMINA

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli elaborati grafici relativi alle opere complementari, edili e stradali, dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia, così composti:
 - Planimetria generale – scala 1:100
 - C1 – Relazione tecnico illustrativa attrezzature ludiche;
 - C2 – Computo metrico e descrizione attrezzature ludiche;
 - C3 – Planimetria e documentazione tipo attrezzature ludiche;
 - C4 – schema foglio patti e condizioni attrezzature ludiche;
- 2) di affidare la fornitura e posa di attrezzature ludiche, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza Lombardia, alla ditta Fun Play srl, con sede in via Pietro Micca, 78 – 20025 Legnano (MI) al prezzo di € 8.200,00 oltre Iva 22% per complessive euro 10.004,00, alle condizioni riportate nell'allegata relazione del responsabile del procedimento e per i motivi ivi esposti;
- 3) di imputare la spesa di € 10.004,00 Iva 22% compresa alla voce "somme a disposizione per ulteriori lavori e forniture complementari" del Q.E. approvato con atto di determinazione n. 728 del 23.12.2016 al cap. 21840/10 U.2.02.01.09.012 mis. 10 Prog. 05, gestione residui 2015, re imputati a seguito riaccertamento al fondo pluriennale vincolato 2016;
- 4) di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art.32,14°co del d.lgs nr.50/2016;
- 5) Di dare atto che le prestazioni di cui al sub. 2 sarà esigibile entro il 31.03.2017 ed i pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- 6) di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
- 7) di dare atto che non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), in quanto la Ditta dovrà operare in modo da non creare interferenze con altre maestranze;
- 8) di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area LL.PP. nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
- 9) di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

- 10) di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- C1 – Relazione tecnico illustrativa attrezzature ludiche;
- C2 – Computo metrico e descrizione attrezzature ludiche;
- C3 – Planimetria e documentazione tipo attrezzature ludiche;
- C4 – schema foglio patti e condizioni attrezzature ludiche;

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano

UFFICIO TECNICO LL.PP.

SERVIZIO PROGETTAZIONE ESPROPRIAZIONI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA LOMBARDIA

OPERE COMPLEMENTARI

**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
ATTREZZATURE LUDICHE**

PROGETTISTI:

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

ARCH. ANDREA FOGAGNOLO



ELAB.

C1

SCALA

DATA

DIC. 2016

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LOMBARDIA OPERE COMPLEMENTARI

REALIZZAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA ATTREZZATURE LUDICHE

Sulla scorta degli indirizzi di questa Amministrazione Comunale al fine di elaborare uno studio degli interventi da eseguire presso la Piazza Lombardia, i quali saranno ricompresi in una più ampia riqualificazione di Piazza Lombardia, questo Ufficio ha effettuato una prima verifica dello stato dei luoghi riscontrando quanto segue.


Attualmente la porzione di marciapiede posta a sud-ovest risulta poco sfruttata da parte degli utenti, piantumata e già servita da panchine, porta biciclette e arredo urbano in genere. La stessa rileva adeguati spazi per il collocamento di giochi ludici di modeste dimensioni con relativa pavimentazione antitrauma. Secondo le indicazioni di questa A.C. si è previsto il collocamento di n. 2 giochi a molla e n. 1 gioco "dondolo" tutti facenti parte della casistica dei giochi dinamici per bambini di età superiore ai 3 anni così come da allegati elaborati progettuali.

Per quanto sopra si prevede una spesa di euro 8.200,00 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre Iva 22%;

Busto Garolfo, 27 dicembre 2016

Il Responsabile dell'Area LL.PP.

Arch. Giuseppe Sanguedolce



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

UFFICIO TECNICO LL.PP.

SERVIZIO PROGETTAZIONE ESPROPRIAZIONI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA LOMBARDIA

OPERE COMPLEMENTARI

**COMPUTO METRICO
E DESCRIZIONE ATTREZZATURE LUDICHE**

PROGETTISTI:

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE _____

ARCH. ANDREA FOGAGNOLO _____



ELAB.

C2

SCALA

DATA

DIC. 2016



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LOMBARDIA

OPERE COMPLEMENTARI

COMPUTO METRICO E DESCRIZIONE ATTREZZATURE LUDICHE

	art.	tipologia	U.m.	Quantità
PIAZZOLA A	1	Sbancamento dell'area a sezione obbligata (come da disegno allegato) per complessivi 36 mq e profondità h di 7,5-10 cm, demolizione della pavimentazione esistente in porfido (blocchetti 6x6), trasporto del materiale di risulta presso discariche autorizzate entro 15 km di distanza, compresi oneri di smaltimento e tagli della pavimentazione esistente.	mq	36
	2	Realizzazione di soletta in cls tipo RBK 250 per uno spessore di 7,5-10 cm, rinforzata con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm e maglie 20x20 cm, con adeguate pendenze per il corretto smaltimento delle acque meteoriche, per una superficie complessiva di 36 mq.	mq	36
	3	Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma riciclata, a filo pavimentazione esistente, consistente in elementi modulari aventi le seguenti dimensioni: lunghezza 100 cm, larghezza 12,5 cm, spessore 5 cm, colore rosso, comprensivo di tutti i tagli necessari adatti al perimetro della piazzola, come da disegno allegato, per uno sviluppo di 20,65 ml e di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.	Pz da 100 cm	21
	4	Fornitura e posa in opera tramite incollaggio di pavimentazione antitrauma, a filo pavimentazione esistente, consistente in mattonelle in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterni, realizzate in materiale riciclato, dotate di sistema di fissaggio a spinotti, di dimensioni modulari di 50x50 cm e spessore h 3 cm; colore rosso; compresi tutti i tagli necessari adatti alla sezione della piazzola, come da disegno allegato, per una superficie di c.a. 36 mq.	mq	36
	5	Fornitura e posa in opera di gioco tipo "dondolo onda", come da disegno allegato (indicativo), avente struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche; diametro 6,3 cm, spessore 2,6 mm; balaustre in polietilene ad alta intensità del tipo HDPE di spessore 15 mm; dimensioni: 37x264 cm, h dal suolo 114 cm, comprensivo di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.	n	1
PIAZZOLA B	6	Sbancamento dell'area a sezione obbligata (come da disegno allegato) per complessivi 12,25 mq e profondità h di 7,5-10 cm; demolizione della pavimentazione esistente in porfido (blocchetti 6x6), trasporto del materiale di risulta presso discariche autorizzate entro 15 km di distanza; compresi oneri di smaltimento e tagli della pavimentazione esistente.	mq	12,25
	7	Realizzazione di soletta in cls tipo RBK 250 per uno spessore di 7,5-10 cm, rinforzata con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm e maglie 20x20 cm, con adeguate pendenze per il corretto drenaggio dell'acqua per una superficie complessiva di 12,25 mq.	mq	12,25
	8	Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma riciclata, a filo pavimentazione esistente, consistente in elementi modulari aventi le seguenti dimensioni: lunghezza 100 cm, larghezza 12,5 cm, spessore 5 cm, colore rosso, comprensivo di tutti i tagli necessari adatti al perimetro della piazzola, come da disegno allegato, per uno sviluppo di 12,14 ml e di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.	Pz da 100 cm	13
	9	Fornitura e posa in opera tramite incollaggio di pavimentazione antitrauma,	mq	12,25

		a filo pavimentazione esistente, consistente in mattonelle in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterni; realizzate in materiale riciclato; dotate di sistema di fissaggio a spinotti, di dimensioni modulari di 50x50 cm e spessore h 3 cm, di colore rosso; comprensivo di tutti i tagli necessari adatti alla sezione della piazzola, come da disegno allegato, per una superficie di c.a. 12,25 mq .		
	10	Fornitura e posa in opera di gioco tipo "coniglio su mollone", come da disegno allegato (indicativo), realizzato in polietilene ad alta densità, resistente alle intemperie ed ai raggi UV, dotato di seduta ergonomica, maniglioni in acciaio con rivestimento in plastica ignifuga, mollone in acciaio temperato ad alta resistenza avente le seguenti dimensioni: 94x27 cm, h dal suolo 92 cm, spessore 19 mm, comprensivo di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.	n	1
PIAZZOLA C	11	Sbancamento dell'area a sezione obbligata (come da disegno allegato) per complessivi 17,5 mq e profondità h di 7,5-10 cm; demolizione della pavimentazione esistente in porfido (blocchetti 6x6), trasporto del materiale di risulta presso discariche autorizzate entro 15 km di distanza; compresi oneri di smaltimento e tagli della pavimentazione esistente.	mq	17,5
	12	Realizzazione di soletta in cls tipo RBK 250 per uno spessore di 7,5-10 cm, rinforzata con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm e maglie 20x20 cm, con adeguate pendenze per il corretto drenaggio dell'acqua per una superficie complessiva di 17,5 mq.	mq	17,5
	13	Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma riciclata, a filo pavimentazione esistente, consistente in elementi modulari aventi le seguenti dimensioni: lunghezza 100 cm, larghezza 12,5 cm, spessore 5 cm, colore rosso, comprensivo di tutti i tagli necessari adatti al perimetro della piazzola, come da disegno allegato, per uno sviluppo di 14,68 ml e di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.	Pz da 100 cm	15
	14	Fornitura e posa in opera tramite incollaggio di pavimentazione antitrauma, a filo pavimentazione esistente, consistente in mattonelle in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterni, realizzate in materiale riciclato, dotate di sistema di fissaggio a spinotti, di dimensioni modulari di 50x50 cm e spessore h 3 cm; colore rosso; comprensivo di tutti i tagli necessari adatti alla sezione della piazzola, come da disegno allegato, per una superficie di c.a. 17,5 mq .	mq	17,5
	15	Fornitura e posa in opera di gioco tipo "cane su mollone", come da disegno allegato (indicativo), realizzato in polietilene ad alta densità, resistente alle intemperie ed ai raggi UV, dotato di seduta ergonomica, maniglioni in acciaio con rivestimento in plastica ignifuga, mollone in acciaio temperato ad alta resistenza avente le seguenti dimensioni: 76x30 cm, h dal suolo 88 cm, spessore 19 mm, comprensivo di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.	n	1

Quanto sopra per un totale posto a base di gara, da considerarsi a corpo, di euro 10.600,00 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22% per complessivi € 12.932,00.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

UFFICIO TECNICO LL.PP.

SERVIZIO PROGETTAZIONE ESPROPRIAZIONI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA LOMBARDIA

OPERE COMPLEMENTARI

**PLANIMETRIA E DOCUMENTAZIONE TIPO
ATTREZZATURE LUDICHE**

PROGETTISTI:

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

ARCH. ANDREA FOGAGNOLO





ELAB.

C3

SCALA

DATA


DIC. 2016

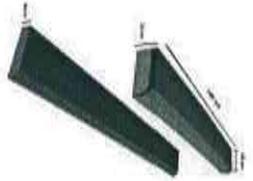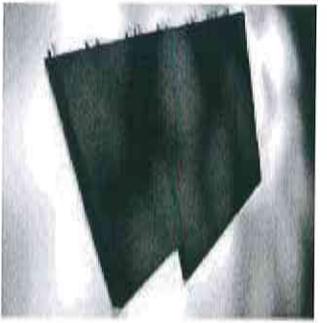


PIASTRA ASSORBIMENTO D'URTO – CORDOLO IN GOMMA RICICLATA



PIAZZOLA A – DONDOLO ONDA

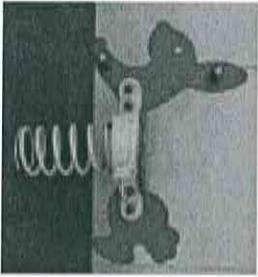

PIAZZOLA B
CONIGLIO SU MOLLONE

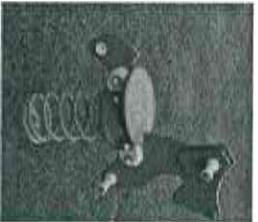

PIAZZOLA C
CANE SU MOLLONE




COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Schema grafico inserimento giochi Piazza Lombardia

Piazzola A – dondolo a onda

Piazzola B – coniglio su molla

Piazzola C – cane su molla

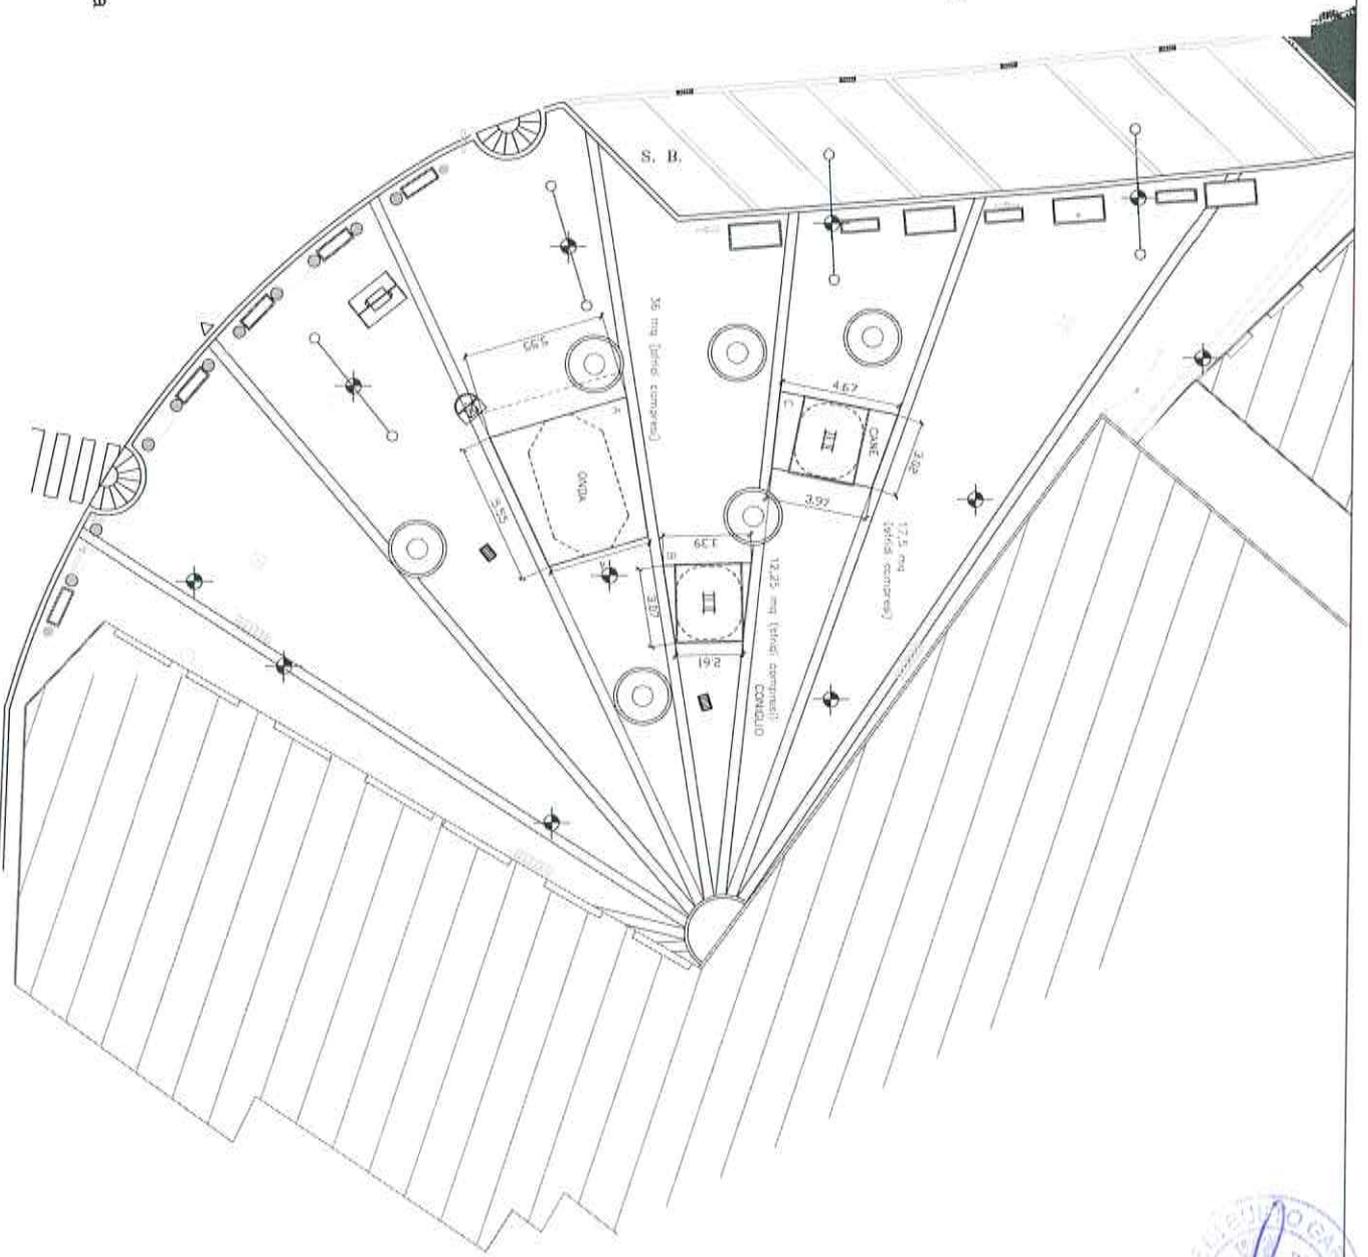

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

UFFICIO TECNICO LL.PP.

SERVIZIO PROGETTAZIONE ESPROPRIAZIONI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA LOMBARDIA

OPERE COMPLEMENTARI

**SCHEMA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
ATTREZZATURE LUDICHE**

PROGETTISTI:

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE _____

ARCH. ANDREA FOGAGNOLO _____



ELAB.

C4

SCALA

DATA

DIC. 2016



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

AREA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Richiesta di offerta per fornitura e posa in opera di attrezzature per inserti ludici presso piazza Lombardia per un importo complessivo di € (iva esclusa) di cui € per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Codice CIG. N. Z271C8F46F

SCHEMA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Stazione Appaltante: Comune di Busto Garolfo, p.zza Diaz, 1 - P. Iva 00873100150, rappresentato dal Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. Giuseppe Sanguedolce nato a Pettineo (Me) il 21/03/1961.

Oggetto: FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER INSERTI LUDICI PRESSO PIAZZA LOMBARDIA, in esecuzione all'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. del

Codice CIG.: Z271C8F46F

Importo fornitura a base d'asta € di cui € 200,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%

Oggetto del presente contratto è la fornitura e posa di attrezzature per inserti ludici da effettuarsi secondo le seguenti lavorazioni:

art. Piazzola A:

- 1 Sbanco dell'area a sezione obbligata (come da disegno allegato) per complessivi 36 mq e profondità h di 7,5-10 cm, demolizione della pavimentazione esistente in porfido (blocchetti 6x6), trasporto del materiale di risulta presso discariche autorizzate entro 15 km di distanza, compresi oneri di smaltimento e tagli della pavimentazione esistente.
- 2 Realizzazione di soletta in cls tipo RBK 250 per uno spessore di 7,5-10 cm, rinforzata con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm e maglie 20x20 cm, con adeguate pendenze per il corretto smaltimento delle acque meteoriche, per una superficie complessiva di 36 mq.
- 3 Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma riciclata, a filo pavimentazione esistente, consistente in elementi modulari aventi le seguenti dimensioni: lunghezza 100 cm, larghezza 12,5 cm, spessore 5 cm, colore rosso, comprensivo di tutti i tagli necessari adatti al perimetro della piazzola, come da disegno allegato, per uno sviluppo di 20,65 ml e di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.
- 4 Fornitura e posa in opera tramite incollaggio di pavimentazione antitrauma, a filo pavimentazione esistente, consistente in mattonelle in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterni, realizzate in materiale riciclato, dotate di sistema di fissaggio a spinotti, di dimensioni modulari di 50x50 cm e spessore h 3 cm; colore rosso; compresi tutti i tagli necessari adatti alla sezione della piazzola, come da disegno allegato, per una superficie di c.a. 36 mq.
- 5 Fornitura e posa in opera di gioco tipo "dondolo onda", come da disegno allegato (indicativo), avente struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche; diametro 6,3 cm, spessore 2,6 mm; balaustre in polietilene ad alta intensità del tipo HDPE di spessore 15 mm; dimensioni: 37x264 cm, h dal suolo 114 cm, comprensivo di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.



art. Piazzola B:

- 6 Sbancamento dell'area a sezione obbligata (come da disegno allegato) per complessivi 12,25 mq e profondità h di 7,5-10 cm; demolizione della pavimentazione esistente in porfido (blocchetti 6x6), trasporto del materiale di risulta presso discariche autorizzate entro 15 km di distanza; compresi oneri di smaltimento e tagli della pavimentazione esistente.
- 7 Realizzazione di soletta in cls tipo RBK 250 per uno spessore di 7,5-10 cm, rinforzata con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm e maglie 20x20 cm, con adeguate pendenze per il corretto drenaggio dell'acqua per una superficie complessiva di 12,25 mq.
- 8 Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma riciclata, a filo pavimentazione esistente, consistente in elementi modulari aventi le seguenti dimensioni: lunghezza 100 cm, larghezza 12,5 cm, spessore 5 cm, colore rosso, comprensivo di tutti i tagli necessari adatti al perimetro della piazzola, come da disegno allegato, per uno sviluppo di 12,14 ml e di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.
- 9 Fornitura e posa in opera tramite incollaggio di pavimentazione antitrauma, a filo pavimentazione esistente, consistente in mattonelle in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterni; realizzate in materiale riciclato; dotate di sistema di fissaggio a spinotti, di dimensioni modulari di 50x50 cm e spessore h 3 cm, di colore rosso; comprensivo di tutti i tagli necessari adatti alla sezione della piazzola, come da disegno allegato, per una superficie di c.a. 12,25 mq .
- 10 Fornitura e posa in opera di gioco tipo "coniglio su mollone", come da disegno allegato (indicativo), realizzato in polietilene ad alta densità, resistente alle intemperie ed ai raggi UV, dotato di seduta ergonomica, maniglioni in acciaio con rivestimento in plastica ignifuga, mollone in acciaio temperato ad alta resistenza avente le seguenti dimensioni: 94x27 cm, h dal suolo 92 cm, spessore 19 mm, comprensivo di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.

art. Piazzola C:

- 11 Sbancamento dell'area a sezione obbligata (come da disegno allegato) per complessivi 17,5 mq e profondità h di 7,5-10 cm; demolizione della pavimentazione esistente in porfido (blocchetti 6x6), trasporto del materiale di risulta presso discariche autorizzate entro 15 km di distanza; compresi oneri di smaltimento e tagli della pavimentazione esistente.
- 12 Realizzazione di soletta in cls tipo RBK 250 per uno spessore di 7,5-10 cm, rinforzata con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm e maglie 20x20 cm, con adeguate pendenze per il corretto drenaggio dell'acqua per una superficie complessiva di 17,5 mq.
- 13 Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma riciclata, a filo pavimentazione esistente, consistente in elementi modulari aventi le seguenti dimensioni: lunghezza 100 cm, larghezza 12,5 cm, spessore 5 cm, colore rosso, comprensivo di tutti i tagli necessari adatti al perimetro della piazzola, come da disegno allegato, per uno sviluppo di 14,68 ml e di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.
- 14 Fornitura e posa in opera tramite incollaggio di pavimentazione antitrauma, a filo pavimentazione esistente, consistente in mattonelle in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterni, realizzate in materiale riciclato, dotate di sistema di fissaggio a spinotti, di dimensioni modulari di 50x50 cm e spessore h 3 cm; colore rosso; comprensivo di tutti i tagli necessari adatti alla sezione della piazzola, come da disegno allegato, per una superficie di c.a. 17,5 mq .
- 15 Fornitura e posa in opera di gioco tipo "cane su mollone", come da disegno allegato (indicativo), realizzato in polietilene ad alta densità, resistente alle intemperie ed ai raggi UV, dotato di seduta ergonomica, maniglioni in acciaio con rivestimento in plastica ignifuga, mollone in acciaio temperato ad alta resistenza avente le seguenti dimensioni: 76x30 cm, h dal suolo 88 cm, spessore 19 mm, comprensivo di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.



Il tutto come da documentazione di gara e offerta formulata mediante piattaforma SINTEL RDO

- 16 L'impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture, è tenuta a scegliere quelle ditte in cui siano osservati i contratti collettivi di lavoro.
- 17 Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore:
- a) Il trasporto franco cantiere del materiale (presso la Piazza Lombardia);
 - b) Lo scarico del materiale in apposita area individuata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 18 l'Impresa dovrà risultare assicurata con polizza R.C.T.
- 19 La ditta fornitrice dichiara che il materiale fornito viene garantito per un periodo di anni 3 (tre).
- 20 L'impresa si obbliga all'osservanza della normativa in materia di sicurezza fisica e tutela dei lavoratori.
- 21 Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile dell'Area LL.PP. entro 60 giorni data ricevimento fattura e comunque come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente Appaltante e nei termini fissati dal vigente Statuto Comunale.
- 22 Le forniture in oggetto dovranno essere eseguite entro e non oltre 30 (trenta) gg dalla data di comunicazione dell'affidamento.
- Di conseguenza la penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo sulla consegna; l'Amministrazione Comunale se ne riserva il diritto.
- 23 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, esclusa l'I.V.A.
- 24 Questa A.C. ricorrerà per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in forma elettronica (ordine per accettazione) ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016.

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
Arch. Giuseppe Sanguedolce



OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI GIOCHI PRESSO PIAZZA LOMBARDIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA. CIG: Z271C8F46F.

PROPOSTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

oggetto: fornitura e posa giochi presso Piazza Lombardia;

ditta: Fun Play srl, con sede in via Pietro Micca, 78 – 20025 Legnano (MI)

Cig: Z271C8F46F

- scopo della fornitura:

- oggetto della fornitura: vedi RdO n. 81810662;

- condizioni contrattuali essenziali:

- caratteristiche specifiche della prestazione: vedi RdO n. 81810662;
- tempo e luogo di consegna: 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine;
- tempi di pagamento del corrispettivo: 60 gg da ricevimento fattura;
- assunzione obblighi tracciabilità: già richiesti;

- corrispettivo:

€ 8.200,00 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza oltre Iva 22% per complessive euro 10.004,00;

- requisiti di negoziazione: richiesti.

- modalità di negoziazione:

- b) confronto negozio elettronico con nr. 5 ditte candidate.

- modalità di scelta del contraente e metodo di aggiudicazione:

E' stata eseguita procedura negoziata su SINTEL, con invito rivolto a n. 5 ditte, dalla quale è risultata miglio offerente la ditta Fun Play srl.

- rispetto principio di turnazione:

Sì.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Giuliana Pincioli