

Spett.le

Cliente: COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Codice Cliente: 0008812982

Oggetto: Preventivo Allacciamento Acquedotto

Codice di rintracciabilità: 02556791

Tipologia di Prestazione: Preventivo allaccio idrico senza sopralluogo

Richiesta in data: 06/04/2022

Sotto-Tipologia d'Uso: Uso pubblico disalimentabile

Tipologia di Lavoro: Complesso

Preventivo n: P-58741-22 **del** 13/04/2022

Gentile Cliente,
con la presente si comunica che il preventivo di spesa da Lei richiesto, relativo ai lavori di nuovo allacciamento idrico in Comune di BUSTO GAROLFO in VIA ARCONATE, ammonta a:
2.180,20 Euro comprensivo di IVA al 10%.

Il preventivo ha validità di gg. 120 solari e consecutivi dalla data di inoltro, trascorsi i quali lo stesso verrà annullato.

L'esecuzione dei lavori é subordinata al pagamento, in via anticipata, dell'importo preventivato.

Il preventivo comprende la richiesta dei permessi necessari all'esecuzione dei lavori in carico alla scrivente, la ricerca dei sottoservizi, lo scavo, il rinterro, la fornitura e posa di tutti i materiali idraulici necessari e la ricostruzione della pavimentazione stradale esistente. Sono escluse dal presente preventivo le opere murarie relative all'alloggiamento del punto fornitura, che dovranno essere realizzate a cura e spese del richiedente secondo le modalita e le misure minime riportate in allegato 5.

L'esecuzione dei lavori di allacciamento avverrà nel tempo massimo previsto di cui all'allegato 4, a partire dall'accettazione del preventivo. Il calcolo dei giorni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori a carico dell'utente di cui all'allegato 3, ove previsti, ed è al netto dei tempi previsti per l'ottenimento dei permessi a carico del gestore necessari per i lavori, stimabili in 50 giorni lavorativi.

Il pagamento è da intendersi come accettazione del presente preventivo:

Qualora il pagamento venga effettuato dal condominio si rimanda all'art. 25 ter del DPR n. 600 del 29/09/1973 in merito agli obblighi del condominio quale sostituto di imposta operante all'atto del pagamento una ritenuta del 4%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente.

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul c.c. intestato a Cap Holding S.p.A.:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - MILANO Piazza San Fedele n. 3 – 20121 Milano

Coordinate bancarie: IBAN IT33S0100501600000000008748

Con indicazione obbligatoria dei seguenti dati:

causale del versamento: Preventivo n. P-58741-22 Codice rintracciabilità: 02556791

Attivazione della fornitura

Per l'attivazione della fornitura e l'erogazione dell'acqua potabile, le ricordiamo che deve trasmettere nelle modalità previste il "Contratto di allaccio della fornitura di acqua", compilato in tutte le sue parti.

Nel caso in cui il documento non sia consegnato prima dell'esecuzione del lavoro, il contatore verrà posato e contestualmente chiuso; in tal caso, l'erogazione della fornitura sarà attivata entro 5 giorni dalla data di presentazione del contratto.

Al fine di consentire l'invio di eventuali comunicazioni è indispensabile che il richiedente comunichi tempestivamente e per iscritto ogni variazione che dovesse intervenire, circa le generalità e/o l'indirizzo, ove inviare le comunicazioni stesse.

Il contributo richiesto non è soggetto a variazioni.

Il Tecnico referente per la pratica

Firmato
Ilaria Longo
+39 02-89520245

Ufficio Allacciamenti ed Estensioni Rete

Firmato
Il Responsabile
Ing. Laura Maggi

ALLEGATI:

- 1) Preventivo
- 2) Dati richiesti per l'emissione delle fatture
- 3) Elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto e stima dei tempi di loro acquisizione
- 4) Tempo massimo di espletamento della prestazione richiesta e relativo indennizzo
- 5) Specifiche tecniche per la realizzazione dell'alloggiamento del contatore

ALLEGATO 1: Preventivo

DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Allaccio fino a 6 metri con tubazione diametro 63 mm per contatori fino a DN 40 mm - le opere per la costruzione dell'alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto indicato dal Gestore e previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato	a corpc	1.0	1.130,00	1.130,00
Installazione contatore DN 40 mm -nuovo o sostituzione in caso di danneggiamento o gelo	cad	1.0	300,00	300,00
Maggiorazione per esecuzione di allacci superiori a 6 metri per ogni diametro, per qualunque tipo di strada e qualunque tipo di pavimentazione	m	5.0	100,00	500,00
Permesso	Euro	52.0	1,00	52,00

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO RICHIESTO

IMPONIBILE	€
IVA	€
<i>TOTALE CORRISPETTIVO</i>	€

ALLEGATO 2: DATI RICHIESTI PER EMISSIONE FATTURA
DA COMPILARE SEMPRE E INVIARE A: fatturazionepreventivi@gruppocap.it :

- ☐ richiesta di copia cartacea della fattura emessa in formato elettronico al **soggetto intestatario** del preventivo;
- ☐ **rinuncia della copia della fattura in formato cartacea come previsto dall'art 1 comma 909 lettera a) punto 3 della legge 27.12.2017, n. 205** (legge di bilancio per il 2018); l'intestatario riceverà il documento originale in formato elettronico

DA COMPILARE E SPEDIRE CONTEMPORANEAMENTE ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL BONIFICO SOLO SE:

- ☐ la fattura deve essere emessa a **soggetto/i diverso/i dall'intestatario** del preventivo;
- ☐ **(per persone giuridiche)** la fattura deve essere emessa in modalità **SPLIT PAYMENT** operazione con scissione dei pagamenti - decreto legislativo. N. 50 del 24.4.2017 in estensione dell'Art.17-Ter del DPR 633/72

PREVENTIVO NUMERO _____ IN COMUNE DI _____

IMPORTO AL NETTO DI IVA _____ + IVA _____ % = IMPORTO LORDO € _____

In relazione al pagamento del preventivo sopra indicato si richiede di emettere la/le seguente/i fatture:

_____ Cognome e Nome o ragione sociale	_____ Codice fiscale e partita IVA (obbligatoria)
_____ Indirizzo pec (in alternativa indirizzo mail) **	_____ Codice destinatario (alfanumerico di 7 cifre) **
_____ Recapito Telefonico	_____ Importo da fatturare al netto di Iva _____ %
_____ Indirizzo	
_____ CAP	_____ Comune
_____ Provincia	
** Nb: a decorrere dal 1/1/2019 la fatturazione si intenderà elettronica; nel caso in cui il cliente (privato) non comunichi alcun indirizzo telematico, Cap Holding Spa potrà rilasciare solo una copia cartacea o inviarla via e-mail, ma la copia originale potrà essere consultata o scaricata dal cliente privato sul portale dell'agenzia delle entrate "fatture e corrispettivi".	

Da trasmettere a CAP HOLDING spa:
via Mail - fatturazionepreventivi@gruppocap.it
via fax al numero 02.82502.280

I dati personali volontariamente forniti verranno trattati da Cap Holding S.p.A. in conformità con la normativa sulla privacy, anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'adempimento di attività amministrativo-contabili in genere, ovvero per lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali nell'ambito dell'erogazione del servizio richiesto, ai sensi dell'art. 2-ter d.lgs. 196/03. Copia integrale dell'informativa è disponibile, su richiesta, e potrà essere visionata anche presso le nostre sedi. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo privacy@gruppocap.it. L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo@gruppocap.it. Informativa estesa disponibile a richiesta o sul sito web www.gruppocap.it-sezione clienti, modulistica.

TIMBRO E FIRMA DELL'INTESTATARIO DEL PREVENTIVO

Pagina

ALLEGATO 3: Elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto

Elemento necessario per l'esecuzione del lavoro richiesto	Stima dei tempi di acquisizione
Manomissione suolo pubblico comunale	30
Ordinanza viabilistica alla polizia locale	20



ALLEGATO 4: Tempo massimo di espletamento della prestazione richiesta e relativo indennizzo

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)	Note	Indennizzo automatico in caso di mancato rispetto
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico - lavoro complesso	Generale	<= 30 giorni	Il tempo di esecuzione dell'allacciamento alla rete idrica è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale.	Non Previsto
Tempo di attivazione della fornitura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro

ALLEGATO 5: Specifiche tecniche per la realizzazione dell'alloggiamento del contatore

DIMENSIONI MINIME CAMERETTE NON CARRABILI

Derivazione	L1 cm (luce interna)	L2 cm (luce interna)	H cm
Misura cameretta			

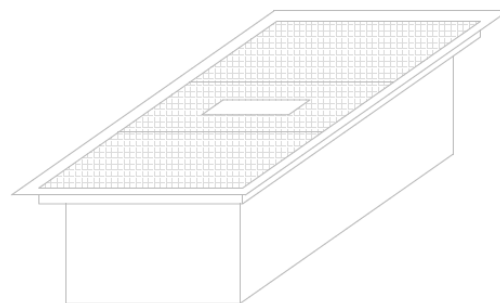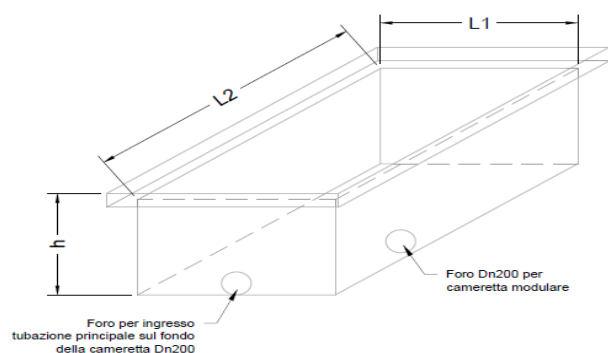

esempio di copertura in lamiera striata, sezionabile in 3 pezzi

NOTE COSTRUTTIVE

Struttura e fondo	La struttura di contenimento può essere costruita in mattoni, calcestruzzo gettato in opera, blocchi o anelli prefabbricati. Le pareti devono essere rasate mentre il fondo deve essere drenante, ricoperto da uno strato di ghiaietto lavato di 25/30cm
Copertura L2 = 100 cm	Può essere realizzata in calcestruzzo vibrato a 400kg di cemento\m3 di inerte con sportellino con ispezione 20 x40. oppure può essere realizzata in lamiera striata, sezionabile in 2 pezzi: il coperchio di chiusura deve consentire l'ispezione dell'intera superficie (in pianta) della cameretta. In corrispondenza del\i contatore\i va previsto uno sportellino 25x30 per le letture.
Copertura L2 = 150 cm	Deve essere realizzata in lamiera striata, sezionabile in 3 pezzi: Il coperchio di chiusura deve consentire l'ispezione dell'intera superficie (in pianta) della cameretta. In corrispondenza del\i contatore\i va previsto uno sportellino 25x30 per le letture. Sono vietate solette o piastre in cemento armato e\o chiusino di ghisa.
Copertura L2 = 200 cm	Deve essere realizzata in lamiera striata, sezionabile in 4 pezzi: Il coperchio di chiusura deve consentire l'ispezione dell'intera superficie (in pianta) della cameretta. In corrispondenza del\i contatore\i va previsto uno sportellino 25x30 per le letture. Sono vietate solette o piastre in cemento armato e\o chiusino di ghisa.